


MA.PACK s.r.l

**Assistenza Riparazione
Macchine Confezionatrici**



SMALL

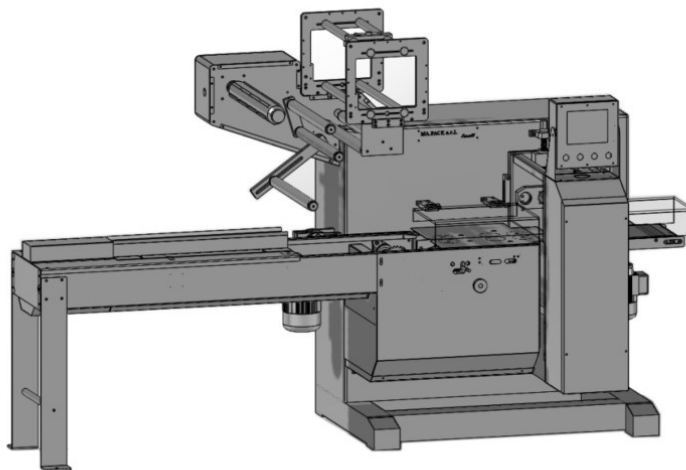

1.0 DESCRIZIONE :

La nuova confezionatrice orizzontale SMALL, elegante e ben rifinita, e' stata progettata per unire le massime prestazioni tecniche in dimensioni di ingombro ridotte, assicurando un'ottima operatività anche in ambienti dagli spazi minimi.

La confezionatrice Small e' idonea per una vasta gamma di prodotti solidi per il settore dei prodotti da Forno, Biscotti, Pane, Dolciumi e Snack, Frutta e verdura, cibo per animali e Non Food.

2.0 FINITURA :

Struttura in acciaio verniciato a polvere (Vers. SMALL) o Acciaio Inox (Vers. SMALL-INOX)

3.0 CARATTERISTICHE :

Velocità variabile fino a 100 pz/min (dato variabile in funzione del tipo di prodotto e film di saldatura).

Conformatore film fisso.

Nastri di carico prodotto con blocchetti e palette in plastica alimentare intercambiabili.

Sistema di saldatura rotativo.

Gruppo di saldatura composto da : N. 1 coppia ruote fredde traino film , N. 1 coppie ruote calde per saldatura film , N. 1 coppia piegalembi .

MA.PACK S.R.L. - SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 - 20824 Lazzate (MB)

Tel. 02-96720842 Email : amministrazione@mapacksrl.it

www.mapacksrl.it



4.0 DIMENSIONI PRODOTTO :

Lunghezza prodotto : da 100 a 600 mm

Larghezza prodotto : fino a 250 mm

Altezza prodotto : fino a 90 mm

5.0 QUADRO COMANDO :

Pannello operatore in cristalli liquidi LCD a colori in posizione ergonomica con schermo in Touch Screen per impostazione 99 ricette e regolazione parametri della macchina : Lunghezza confezione, Posizione di stampa, Posizione palette di carico, Temperature saldatura longitudinale e due trasversali.

Possibilità di rallentamento ganasce che si adeguerà automaticamente alla lunghezza confezione. Tutte le operazioni eseguite rimangono memorizzate a ricetta.

Pulsante di Emergenza.

Pulsante di Arresto.

Pulsante di Reset.

Pulsante di Marcia.

6.0 GRUPPO MOTORI :

N. 1 Motore Brushless per traino ganasce.

N. 1 Motore Brushless per traino rulli.

N. 1 Motore asincrono trifase per catena alimentazione.

7.0 GANASCE :

Ganasce larghezza max : 300 mm

8.0 GRUPPO PORTA BOBINA :

Porta bobina larghezza max : 520mm ad espansione pneumatica.

Porta bobina con freno meccanico con adeguamento della tensione del film.

Diametro max bobina : 350 mm

9.0 REQUISITI ELETTRICI :

Alimentazione trifase 400V Trifase + neutro + terra

MA.PACK s.r.l

Assistenza Riparazione
Macchine Confezionatrici



10.0 OPZIONI PRINCIPALI :

Freni elettrici.

Spazzola motorizzata.

Marcatore a trasferimento termico..

Doppio porta bobina.

Modello Industria 4.0

Dispositivo Sevio Basic per funzione di Help desk remoto in versione

LAN con 4 porte Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s

o versione WIFI Radio 2.4 GHz 802.11 b/g/n, connettore antenna RP-SMA standard.

11.0 DIMENSIONI

L: 2500 mm

A: 1400 mm

P : 1150 mm

12.0 DIMENSIONI

Peso : 500 kg

FIG. 1


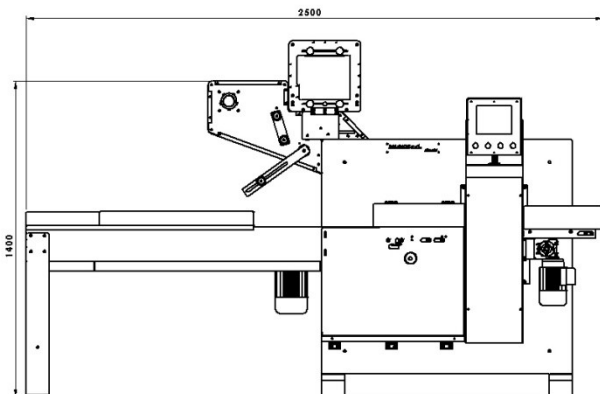


FIG. 2

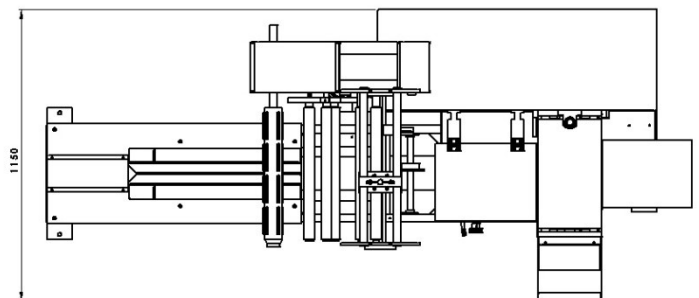

MA.PACK S.R.L. - SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 - 20824 Lazzate (MB)

Tel. 02-96720842 Email : amministrazione@mapacksrl.it

www.mapacksrl.it